



PRODUCT CATALOGUE







+90 216 394 25 55

info@mayerlubrication.com

www.mayerlubrication.com

www.mayerlubrication.com

CONTENTS / İÇİNDEKİLER

Passenger Car Engine Oils
Binek Araç Motor Yağları04

Motorcycle Oils
Motosiklet Yağları10

Heavy Duty Diesel Engine Oils
Ağır Hizmet Dizel Motor Yağları16

Automatic Transmission Oils
Otomatik Şanzıman Yağları22

Gear and Transmission Oils
Şanzıman ve Dişli Yağları27

Steering Wheel And Brake Fluid
Direksiyon Ve Fren Yağları32

Hydraulic System Fluid
Hidrolik Sistem Yağı35

Greases
Gresler38

Industrial Lubrication
Endüstriyel Yağlar42

Marina Oil
Denizcilik Yağları44

Slideways Oils
Kızak Yağları47

Compressor Oils
Kompresör Yağları49

Heat Transfer Oils
Isı Transfer Yağları51

Antifreeze
Antifriz53

Adblue
Adblue58

PASSENGER CARS ENGINE OILS

**BİNEK ARAÇ
MOTOR YAĞLARI**



www.mayerlubrication.com

PASSENGER CARS ENGINE OILS / BİNEK ARAÇ MOTOR YAĞLARI

TITAN XT 0W-30 DPF C3

Description and Purposes

TITAN XT 0W-30 DPF C3 is a low-ash new-generation particulate filter for petrol engines, a fully synthetic engine oil that provides excellent protection and fuel economy in emissions systems.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

TITAN XT 0W-30 DPF C3, yeni nesil partikül filtreli, benzinli ve motorlar için üretilmiş düşük küllü, emisyon sistemlerinde mükemmel koruma ve yakıt ekonomisi sağlayan tam sentetik motor yağıdır.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	11,32
Viscosity Index		ASTM D 2270	184
Flash Point	°C	ASTM D 92	242
Pour Point	°C	ASTM D 97	-51

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	15	-	4	4	-	1	-	1	1
Box	46	-	55	55	-	70	-	50	4

TITAN XT DPF 5W-30

Description and Purposes

TITAN XT 5W-30 DPF C3 is full synthetic motor oil formulated with synthetic base oils and special additives developed for diesel passenger and light commercial vehicles and catalytic converter gasoline vehicles equipped with DPF and SCR exhaust systems.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

TITAN XT 5W-30 DPF C3, sentetik baz yağlar ve özel katkılar ile formüle edilmiş, DPF ve SCR içeren egzoz sistemleri ile donatılmış dizel binek ve hafif ticari araçlar ile katalitik konvertörlü benzinli araçlar için geliştirilmiş tam sentetik motor yağıdır.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	9,92
Viscosity Index		ASTM D 2270	159
Flash Point	°C	ASTM D 92	244
Pour Point	°C	ASTM D 97	-36

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	15	-	4	4	-	1	-	1	1
Box	46	-	55	55	-	70	-	50	4

PASSENGER CARS ENGINE OILS / BİNEK ARAÇ MOTOR YAĞLARI

NITRO 5W-30

Description and Purposes

NITRO 5W-30 is a semi synthetic multigrade engine oil formulated with the combination of high quality synthetic base oils and high performance additives to be used at API SL performed gasoline, diesel & LPG engines and API CF performed diesel engines. Provides better performance than mineral oils unique and extreme protection under all weather and driving conditions.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

NITRO 5W-30, yüksek kaliteli sentetik ve parafinik esaslı baz yağlar ile günümüz teknolojisine uygun performans katkılarının bir araya getirilmesiyle üretilmiştir. API SL performansının istendiği benzinli, dizel & LPG'li motorlarda ve API CF performansının istendiği dizel motorlarda kullanılan çok dereceli sentetik motor yağıdır. Mineral yağlara göre daha üstün performans göstererek her türlü iklim ve yol koşullarında benzersiz koruma sağlar.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	10,2
Viscosity Index		ASTM D 2270	142
Flash Point	°C	ASTM D 92	234
Pour Point	°C	ASTM D 97	-27

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	15	-	4	4	-	1	-	1	1
Box	46	-	55	55	--	70	-	50	4

NITRO 10W-40 SEMI SYNTHETIC

Description and Purposes

NITRO 10W-40 is a semi synthetic multigrade engine oil formulated with the combination of high quality synthetic & paraffinic base oils and high performance additives to be used at API SL performed gasoline, diesel & LPG engines and API CF performed diesel engines. Provides better performance than mineral oils unique and extreme protection under all weather and driving conditions.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

NITRO 10W-40, yüksek kaliteli sentetik ve parafinik esaslı baz yağlar ile günümüz teknolojisine uygun performans katkılarının bir araya getirilmesiyle üretilmiştir. API SL performansının istendiği benzinli, dizel & LPG'li motorlarda ve API CF performansının istendiği dizel motorlarda kullanılan çok dereceli semi sentetik motor yağıdır. Mineral yağlara göre daha üstün performans göstererek her türlü iklim ve yol koşullarında benzersiz koruma sağlar. Partikül filtreli araçlarda kullanılmaz.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	14,2
Viscosity Index		ASTM D 2270	144
Flash Point	°C	ASTM D 92	240
Pour Point	°C	ASTM D 97	-27

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	15	-	4	4	-	1	-	1	1
Box	46	-	55	55	--	70	-	50	4

PASSENGER CARS ENGINE OILS / BİNEK ARAÇ MOTOR YAĞLARI

TITAN XT 5W-30 FULLY SYNTHETIC

Description and Purposes

TITAN XT 5W-30 Fully Synthetic is a semi synthetic multigrade engine oil formulated with the combination of high quality synthetic base oils and high performance additives to be used at API SL performed gasoline, diesel & LPG engines and API CF performed diesel engines. Provides better performance than mineral oils unique and extreme protection under all weather and driving conditions.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

TITAN XT 5W-30 Fully Synthetic, yüksek kaliteli sentetik ve parafinik esaslı baz yağlar ile günümüz teknolojisine uygun performans katkılarının bir araya getirilmesiyle üretilmiştir. API SL performansının istendiği benzinli, dizel & LPG'li motorlarda ve API CF performansının istendiği dizel motorlarda kullanılan çok dereceli sentetik motor yağıdır. Mineral yağlara göre daha üstün performans göstererek her türlü iklim ve yol koşullarında benzersiz koruma sağlar.



TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	10,2
Viscosity Index		ASTM D 2270	142
Flash Point	°C	ASTM D 92	234
Pour Point	°C	ASTM D 97	-27

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.

Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	15	-	4	4	3	1	-	1	1
Box	46	-	55	55	50	70	-	50	4

TITAN XT 5W-40 FULLY SYNTHETIC

Description and Purposes

TITAN XT 5W40 Fully Synthetic is a fully synthetic gasoline and diesel engine oil manufactured for four stroke engines with high technology synthetic base oils and high performance additives. Increases engine's performance & power and supports fuel economy under most driving conditions. Can be used at API CF performed diesel engines, too.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

TITAN XT 5W40 Fully Synthetic , üstün teknoloji ürünü sentetik baz yağların ve yüksek performanslı özel katkıların harmanlanması ile üretilmiş olan tam sentetik benzinli ve dizel motor yağıdır. Modern 4 zamanlı motorlar için üretilmiş olup, motorun performans ve gücünü artırır, yakıt ekonomisi sağlar. API CF performansının istendiği dizel motorlarda kullanılabilir.



TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	14
Viscosity Index		ASTM D 2270	151
Flash Point	°C	ASTM D 92	260
Pour Point	°C	ASTM D 97	-33

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.

Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	15	-	4	4	-	-	-	1	1
Box	46	-	55	55	-	-	-	50	4

PASSENGER CARS ENGINE OILS / BİNEK ARAÇ MOTOR YAĞLARI

NITRO 10W-30 SEMI SYNTHETIC

Description and Purposes

NITRO 10W-30 is a semi synthetic multigrade engine oil formulated with the combination of high quality synthetic & paraffinic base oils and high performance additives to be used at API SL performed gasoline, diesel & LPG engines and API CF performed diesel engines. Provides better performance than mineral oils unique and extreme protection under all weather and driving conditions.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

NITRO 10W-30, yüksek kaliteli sentetik ve parafinik esaslı baz yağlar ile günümüz teknolojisine uygun performans katıklarının bir araya getirilmesiyle üretilmiştir. API SL performansının istendiği benzinli, dizel & LPG'li motorlarda ve API CF performansının istendiği dizel motorlarda kullanılan çok dereceli semi sentetik motor yağıdır. Mineral yağlara göre daha üstün performans göstererek her türlü iklim ve yol koşullarında benzersiz koruma sağlar. Partikül filtreli araçlarda kullanılmaz.



TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	10,43
Viscosity Index		ASTM D 2270	142
Flash Point	°C	ASTM D 92	236
Pour Point	°C	ASTM D 97	-27

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.

Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	15	-	4	-	3	1	-	1	1
Box	46	-	55	-	50	70	-	50	4

NITRO 15W-40 SYN BLEND

Description and Purposes

NITRO 15W-40 is a high performance multi-grade gasoline, diesel engine oil formulated with high quality mineral base oils and special additives. In addition to gasoline engine vehicles, it can also be used in diesel engines, passenger and commercial cars and LPG engines. It provides economic and high performance in all weather and driving conditions with out any problems.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

NITRO 15W-40, yüksek kaliteli mineral esaslı baz yağlara özel katık ilavesi yapılarak üretilen, çok dereceli benzinli motor yağıdır. Benzinli ve dizel yanı sıra ticari ve binek dizel araçlarda ayrıca LPG sistemleriyle çalışan araçlarda da kullanılabilir. Her türlü iklim ve yol koşullarında sorunsuz ve ekonomik performans sağlar, aşınmayı önler.



TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	14,4
Viscosity Index		ASTM D 2270	138
Flash Point	°C	ASTM D 92	230
Pour Point	°C	ASTM D 97	-24

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.

Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	15	-	4	-	-	1	1	-	1
Box	46	-	55	-	--	70	50	-	4

PASSENGER CARS ENGINE OILS / BİNEK ARAÇ MOTOR YAĞLARI

NITRO 20W-50 SYN BLEND

Description and Purposes

NITRO 20W-50 is a high performance multi-grade gasoline engine oil formulated with high quality mineral base oils and special additives. In addition to gasoline, diesel engine vehicles, it can also be used in diesel engines, passenger and commercial cars and LPG engines. It provides economic and high performance in all weather and driving conditions with out any problems.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

NITRO 20W-50, yüksek kaliteli mineral esaslı baz yağlara özel katık ilavesi yapılarak üretilen, çok dereceli benzinli motor yağıdır. Benzinli ve dizel araçların yanı sıra ticari ve binek dizel araçlarda ayrıca LPG sistemleriyle çalışan araçlarda da kullanılabilir. Her türlü iklim ve yol koşullarında sorunsuz ve ekonomik performans sağlar, aşınmayı önler.



TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity @ 100°C	cSt	ASTM D 445	20,3
Viscosity Index		ASTM D 2270	138
Flash Point	°C	ASTM D 92	222
Pour Point	°C	ASTM D 97	-21

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.

Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	15	6	4	-	-	1	1	-	1
Box	46	50	55	-	-	70	50	-	4



MOTORCYCLE OILS

MOTOSİKLET YAĞLARI



MOTORCYCLE OILS / MOTOSİKLET YAĞLARI

MOTO PRO RACING 10W-40 4T

Description and Purposes

MOTO PRO RACING 10W-40 4T is an ester added 100% synthetic motorcycle oil formulated as specially for 4-stroke high performance track / race engines. It is a high quality fully synthetic engine oil meets API SN/ SM/SL and JASO MA2/MA can be used in all motorcycles recommended for these performances.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

MOTO PRO RACING 10W-40 4T, 4 zamanlı yüksek performanslı pist/race, cadde ve yol motorları için özel olarak üretilmiş, ester katkılı %100 sentetik motor yağıdır. API SN/SM/SL ve JASO MA2/MA standartlarını karşılayan yağ kullanımı tavsiye edilen tüm motosikletlerde kullanabileceğiniz yüksek kaliteli tam sentetik motor yağıdır.



TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
Density, @15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0.849
K. Viscosity, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	13,5
Viscosity Index		ASTM D 2270	175

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.

Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	15	-	-	-	-	-	-	-	1
Box	46	-	-	-	-	--	-	-	4

MOTO PRO RACING 15W-50 4T

Description and Purposes

MOTO PRO RACING 15W-50 4T is a ester added 100% synthetic motorcycle oil formulated as specially for 4-stroke high performance track / race engines. It is a high quality fully synthetic engine oil meets API SN/ SM/SL and JASO MA2/MA can be used in all motorcycles recommended for these performances.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

MOTO PRO RACING 15W-50 4T, 4 zamanlı yüksek performanslı pist/race, cadde ve yol motorları için özel olarak üretilmiş, ester katkılı %100 sentetik motor yağıdır. API SN/SM/SL ve JASO MA2/MA standartlarını karşılayan yağ kullanımı tavsiye edilen tüm motosikletlerde kullanabileceğiniz yüksek kaliteli tam sentetik motor yağıdır.



TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
Density, @15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0.86
K. Viscosity, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	17,17
Viscosity Index		ASTM D 2270	166

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.

Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	15	-	-	-	-	-	-	-	1
Box	46	-	-	-	-	--	-	-	4

MOTORCYCLE OILS / MOTOSİKLET YAĞLARI

MOTO PRO 10W-40 4T

Description and Purposes

MOTO PRO 10W-40 4T is a semi synthetic economical motorcycle oil formulated specially for 4-stroke scooters and commuters. It is a high quality engine oil meets API SL/SJ/SH and JASO MA2/MA can be used in all scooters and commuters recommended for these performances .

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

MOTO PRO 10W-40 4T, 4 zamanlı scooterlar ve commuterler için özel olarak üretilmiş, yarı sentetik ekonomik bir motosiklet yağıdır. API SL/SJ/SH ve JASO MA2/MA standartlarını karşılayan yağ kullanımı tavsiye edilen tüm scooterlar ve commuterler kullanabileceğiniz yüksek kalitede motosiklet yağıdır.



TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
Density, @15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0.88
K. Viscosity, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	15.67
K. Viscosity, @ 40°C	cSt	ASTM D 445	115.62
Viscosity Index	°C	ASTM D 2270	144

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.

Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	20L	60L	200L
Pcs. in Box	15	-	-	-	-	-	-	1	1
Box	46	-	-	-	-	--	-	12	4

MOTO PRO 15W-40 4T

Description and Purposes

MOTO PRO 15W-40 4T is a semi synthetic economical motorcycle oil formulated specially for 4-stroke scooters and commuters. It is a high quality engine oil meets API SL/SJ/SH and JASO MA2/MA can be used in all scooters and commuters recommended for these performances .

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

MOTO PRO 15W-40 4T, 4 zamanlı motorlarda kullanılmak üzere formüle edilmiş, yarı sentetik üstün korumaya sahip ekonomik bir motosiklet yağıdır. API SL/SJ/SH ve JASO MA2/MA standartlarını karşılayan yağ kullanımı tavsiye edilen tüm motosikletlerde kullanabileceğiniz yüksek kalitede motosiklet yağıdır.



TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
Density, @15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0.88
K. Viscosity, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	18.67
K. Viscosity, @ 40°C	cSt	ASTM D 445	149
Viscosity Index	°C	ASTM D 2270	144

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.

Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	20L	60L	200L
Pcs. in Box	15	-	-	-	-	-	-	1	1
Box	46	-	-	-	-	--	-	12	4

MOTORCYCLE OILS / MOTOSİKLET YAĞLARI

MOTO PRO 15W-50 4T

Description and Purposes

MOTO PRO 15W-50 4T is a semi synthetic economical motorcycle oil formulated specially for 4-stroke scooters and commuters. It is a high quality engine oil meets API SL/SJ/SH and JASO MA2/MA can be used in all scooters and commuters recommended for these performances .

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

MOTO PRO 15W-50 4T, 4 zamanlı motorlarda kullanılmak üzere formüle edilmiş, yarı sentetik üstün korumaya sahip ekonomik bir motosiklet yağıdır. API SL/SJ/SH ve JASO MA2/MA standartlarını karşılayan yağ kullanımı tavsiye edilen tüm motosikletlerde kullanabileceğiniz yüksek kalitede motosiklet yağıdır.



TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
Density, @15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,876
K. Viscosity, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	19,87
K. Viscosity, @ 40°C	cSt	ASTM D 445	155,41
Viscosity Index	°C	ASTM D 2270	148

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.

Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	20L	60L	200L
Pcs. in Box	15	-	-	-	-	-	-	1	1
Box	46	-	-	-	-	-	-	12	4

MOTO PRO 20W-40 4T

Description and Purposes

MOTO PRO 20W-40 4T is a semi synthetic, economical motorcycle oil with superior protection formulated to be used for high performed 4-stroke engines. It is a high quality engine oil meets API SL/SJ/SH and JASO MA2/MA can be used in all motorcycles recommended for these performances.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

MOTO PRO 20W-40 4T, 4 zamanlı motorlarda kullanılmak üzere formüle edilmiş, yarı sentetik üstün korumaya sahip ekonomik bir motosiklet yağıdır. API SL/SJ/SH ve JASO MA2/MA standartlarını karşılayan yağ kullanımı tavsiye edilen tüm motosikletlerde kullanabileceğiniz yüksek kalitede motosiklet yağıdır.



TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
Density, @15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,92
K. Viscosity, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	21,27
K. Viscosity, @ 40°C	cSt	ASTM D 445	185,7
Viscosity Index	°C	ASTM D 2270	120

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.

Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	20L	60L	200L
Pcs. in Box	15	-	-	-	-	-	-	1	1
Box	46	-	-	-	-	--	-	12	4

MOTORCYCLE OILS / MOTOSİKLET YAĞLARI

MOTO PRO 20W-50 4T

Description and Purposes

MOTO PRO 20W-50 4T is a semi synthetic, economical motorcycle oil with superior protection formulated to be used for high performed 4-stroke engines. It is a high quality engine oil meets API SL/SJ/SH and JASO MA2/MA can be used in all motorcycles recommended for these performances.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

MOTO PRO 20W-50 4T, 4 zamanlı motorlarda kullanılmak üzere formüle edilmiş, yarı sentetik üstün korumaya sahip ekonomik bir motosiklet yağıdır. API SL/SJ/SH ve JASO MA2/MA standartlarını karşılayan yağ kullanımı tavsiye edilen tüm motosikletlerde kullanabileceğiniz yüksek kalitede motosiklet yağıdır.



TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
Density, @15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,885
K. Viscosity, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	20,27
K. Viscosity, @ 40°C	cSt	ASTM D 445	175,7
Viscosity Index	°C	ASTM D 2270	134

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.

Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	15	-	-	-	-	-	-	--	1
Box	46	-	-	-	-	--	-	--	4

MOTO PRO 2T Strawberry Two Stroke Oil

Description and Purposes

MOTO PRO 2T Strawberry is a mineral based two stroke oil developed with high quality special additives for two stroke motorcycles and small engines.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

MOTO PRO 2T Strawberry , hava soğutmalı iki zamanlı motosikletler ve küçük motorlar için yüksek kaliteli katırlarla özel olarak geliştirilmiş mineral bazlı iki zamanlı motor yağıdır.



TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	13,1
Viscosity Index	cSt	ASTM D 2270	100
Flash Point	°C	ASTM D 92	250
Poor Point	°C	ASTM D 97	-18

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.

Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	15	-	-	-	-	-	-	--	1
Box	46	-	-	-	-	--	-	--	4

MOTORCYCLE OILS / MOTOSİKLET YAĞLARI

MOTO PRO 2T Strawberry Squeeze Bottle

Description and Purposes

Moto-Pro 2T Two Stroke Oil is a synthetic blend structured two stroke oil developed with high quality additives for the special of two stroke motorcycles and small engines. Use in air-cooled two-stroke motorcycles, sprayers, lawn mowers and chain saws as mixing with gasoline.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri


Moto-Pro 2T Two Stroke Oil, iki zamanlı motosikletler ve küçük motorlar için yüksek kaliteli katıqlarla özel olarak geliştirilmiş semi sentetik yapıda iki zamanlı motor yağıdır. Hava soğutmalı iki zamanlı motosikletlerde, pülverizatörlerde, çim biçme makinelerinde ve zincirli testerelede benzinle karıştırılarak kullanılır.



TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	12
Viscosity Index	cSt	ASTM D 2270	100
Flash Point	°C	ASTM D 92	250
Poor Point	°C	ASTM D 97	-18

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.

Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	15	-	-	-	-	-	-	--	1
Box	46	-	-	-	-	--	-	--	4

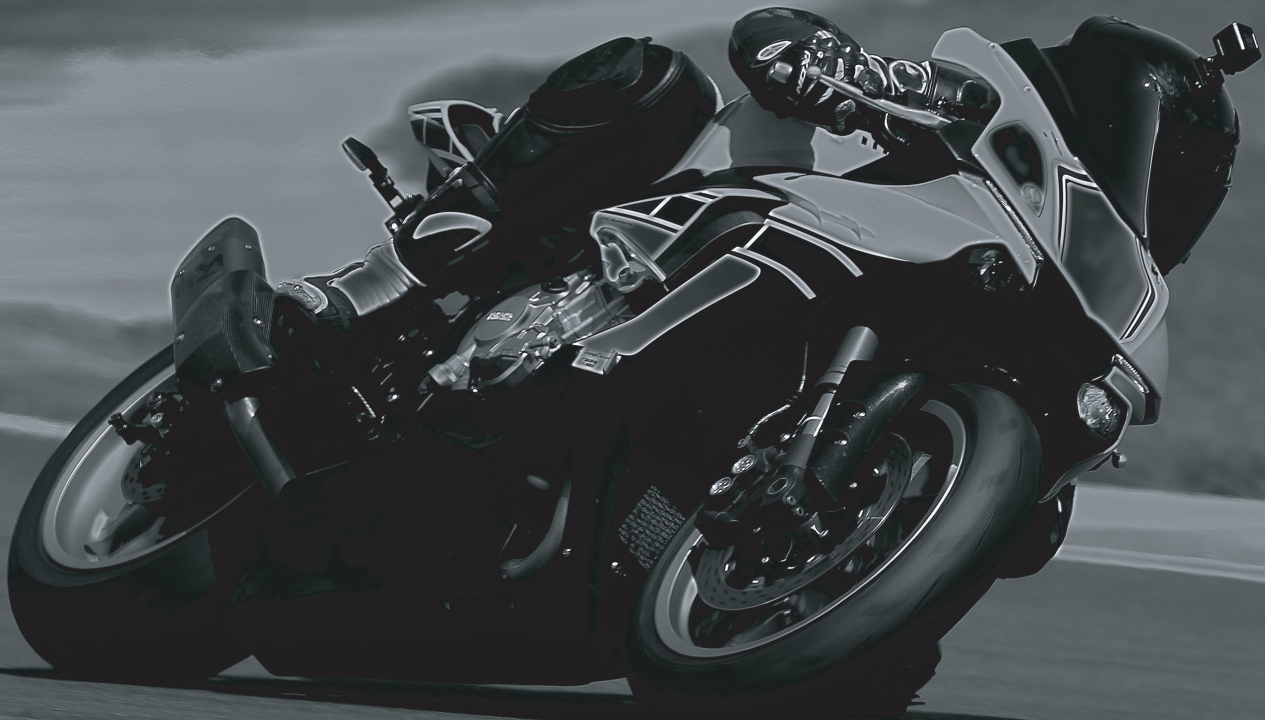

HEAVY DUTY ENGINE OIL

AĞIR HİZMET
MOTOR YAĞLARI



HEAVY DUTY ENGINE OIL / AĞIR HİZMET MOTOR YAĞLARI

ACTION ULTRA 5W-30

Description and Purposes

ACTION ULTRA 5W-30 is a fully synthetic diesel engine oil formulated with low ash additives and high performance synthetic base oils to provide effective protection and high performance in diesel engines designed with the system of low emission, EGR (Exhaust Gas Recirculation), DPF (Diesel Particulate Filter) and DOC (Diesel Oxidation Catalyst).

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

ACTION ULTRA 5W-30, düşük emisyonlu, EGR(Egzoz Gaz Sirkülasyon Sistemi), DPF (Dizel Partikül Filtre Sistemi) ve DOC's (Dizel Oksidasyon Katalist Sistemi) sistemler için tasarlanmış dizel motorlarda etkin koruma ve yüksek performans sağlayacak şekilde formüle edilmiş, düşük küllü (low ash) katıklar ve yüksek performanslı sentetik yapılı baz yağlarla harmanlanmış tam sentetik dizel motor yağıdır.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	11
Viscosity Index		ASTM D 2270	150
Flash Point	°C	ASTM D 92	240
Pour Point	°C	ASTM D 97	-36

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Box	-	-	-	-	-	-	-	60	4

ACTION ULTRA 10W-40

Description and Purposes

ACTION ULTRA 10W-40 is a full synthetic diesel engine oil formulated with low ash additives and high performance synthetic base oils to ensure perfect lubrication of especially the modern heavy - duty diesel engines of EURO 4, EURO 5 and SCR systems, suitable for the system equipped with a particulate filter (DPF).

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

ACTION ULTRA 10W-40, özellikle Euro 4, Euro 5 ve SCR sistemli ağır hizmet tipi dizel motorlarda etkin koruma ve yüksek performans sağlayacak şekilde formüle edilmiş, partikül filtreli araçlarda kullanımı uygun, düşük küllü (low ash) katıklar ve yüksek performanslı sentetik yapılı baz yağlarla harmanlanmış sentetik dizel motor yağıdır.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	13,4
Viscosity Index		ASTM D 2270	148
Flash Point	°C	ASTM D 92	240
Pour Point	°C	ASTM D 97	-33

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Box	-	-	-	-	-	-	-	60	4

HEAVY DUTY ENGINE OIL / AĞIR HİZMET MOTOR YAĞLARI

ACTION ULTRA 15W-40

Description and Purposes

ACTION ULTRA 15W-40 is a high performance, synthetic blending heavy duty engine oil provides to help control wear deposits and emissions for particul filter (DPF) system and it is suitable for a wide range of heavy duty engine applications like on-highway fleets, construction, agriculture, public-transport operators, diesel pickup trucks, high-power vehicles.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

ACTION ULTRA 15W-40, aşınmayı, istenmeyen birikim ve emisyonları kontrol etmeye yardımcı olan yüksek performanslı, partikül filtreli (DPF) araçlar için uygun sentetik karışımli ağır hizmet dizel motor yağıdır. Karayolu filoları, inşaat, tarım ve toplu taşıma araçlarında, dizel kamyon ve kamyonetlerde olmak üzere geniş kullanım alanı sağlar.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	14,7
Viscosity Index		ASTM D 2270	138
Flash Point	°C	ASTM D 92	232
Pour Point	°C	ASTM D 97	-33

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Box	-	-	-	-	-	-	80	60	4

ACTION 15W-40

Description and Purposes

ACTION 15W-40 is a multigrade semi- synthetic heavy duty diesel engine oil formulated with high quality synthetic base oils and high performance additives for the lubrication of diesel engines of new generation heavy duty vehicles, ensures effective protection and high performance on heavy duty diesel engines.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

ACTION 15W-40, Ağır şartlar altında çalışan yeni nesil dizel araçların motorlarının yağlanması için, üstün kaliteli sentetik baz yağlar ve üstün performanslı katırlarla özel olarak hazırlanmış çok dereceli yarı sentetik ağır hizmet dizel motor yağıdır. Ağır hizmet tipi dizel motorlarda etkin koruma ve yüksek performans sağlar.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	15,42
Viscosity Index		ASTM D 2270	140
Flash Point	°C	ASTM D 92	240
Pour Point	°C	ASTM D 97	-27

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	-	-	4	-	3	-	1	-	1
Box	-	-	55	-	50	-	80	-	4

HEAVY DUTY ENGINE OIL / AĞIR HİZMET MOTOR YAĞLARI

ACTION 20W-50

Description and Purposes

ACTION 20W-50 is heavy duty diesel engine oil formulated with high quality base oils and high performed additives in API CI-4 class meets the need of latest technology engines. Can be used at API SL performed gasoline engines, too.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

ACTION 20W-50 yüksek kaliteli baz yağlar ile son teknoloji dizel motorların beklentilerini karşılayabilecek API CI-4 sınıfındaki performanslı katıkların harmanlanması ile elde edilmiş ağır hizmet dizel motor yağıdır. API SL performansının istendiği benzinli motorlarda da kullanılabilir.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	20
Viscosity Index		ASTM D 2270	137
Flash Point	°C	ASTM D 92	242
Pour Point	°C	ASTM D 97	-24

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	-	-	-	-	3	-	1	-	1
Box	-	-	-	-	50	-	80	-	4

MONO LINE SAE HD 10

Description and Purposes

MONO LINE SAE HD 10 is a high performance monograde diesel and gasoline engine oil formulated with quality base oils and special additives. Keeps engine clean and extends the life of engine parts due to detergent and dispersant additives in its content.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

MONO LINE SAE HD 10, yüksek kaliteli baz yağlar ve özel katıklarla formüle edilmiş yüksek performanslı tek dereceli dizel ve benzinli motor yağıdır. İçeriğindeki deterjan ve dispersan katıklar sayesinde motoru temiz tutar, motor parçalarının ömrünü uzatır.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	5
Viscosity Index		ASTM D 2270	105
Flash Point	°C	ASTM D 92	238

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Box	-	-	-	-	-	-	80	-	4

HEAVY DUTY ENGINE OIL / AĞIR HİZMET MOTOR YAĞLARI

MONO LINE SAE HD 30

Description and Purposes

MONO LINE SAE HD 30 is a high performance monograde diesel and gasoline engine oil formulated with quality base oils and special additives. Keeps engine clean and extends the life of engine parts due to detergent and dispersant additives in its content.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

MONO LINE SAE HD 30, yüksek kaliteli baz yağlar ve özel katıqlarla formüle edilmiş yüksek performanslı tek dereceli dizel ve benzinli motor yağıdır. İçeriğindeki deterjan ve dispersan katıqlar sayesinde motoru temiz tutar, motor parçalarının ömrünü uzatır.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	10,9
Viscosity Index		ASTM D 2270	100
Flash Point	°C	ASTM D 92	244
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir. *The stated typical properties represent the average values.			



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	15	6	-	-	-	-	1	-	1
Box	46	50	-	-	-	-	80	-	4

MONO LINE SAE HD 40

Description and Purposes

MONO LINE SAE HD 40 is a high performance monograde diesel and gasoline engine oil formulated with quality base oils and special additives. Keeps engine clean and extends the life of engine parts due to detergent and dispersant additives in its content.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

MONO LINE SAE HD 40, yüksek kaliteli baz yağlar ve özel katıqlarla formüle edilmiş yüksek performanslı tek dereceli dizel ve benzinli motor yağıdır. İçeriğindeki deterjan ve dispersan katıqlar sayesinde motoru temiz tutar, motor parçalarının ömrünü uzatır.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity, @100°C	cSt	ASTM D 445	15
Viscosity Index		ASTM D 2270	97
Flash Point	°C	ASTM D 92	248
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir. *The stated typical properties represent the average values.			



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Box	-	-	-	-	-	-	80	-	4

HEAVY DUTY ENGINE OIL / AĞIR HİZMET MOTOR YAĞLARI

ACTION SAE 422

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

Traktör ve iş makinelerinin aktarma üniteleri, frenleri, hidrolik sistemleri, son tahrik üniteleri, diferansiyelleri ve transmisyonlarında kullanılır. ACTION SAE 422 transmisyon karter motor yağı olarak kullanımı uygun değildir ancak hidrolik sistemler ve aktarma organlarında kullanımı tavsiye edilir. **Yararları :** Mükemmel ses kontrolü, yüksek aşınma önleyici, yüksek korozyon ve köpük kararlılığı, çok amaçlı kullanım özelliği, yüksek ısı ve oksidasyon kararlılığı ve mükemmel düşük sıcaklıkta çalışma özelliği gibi nitelikleri vardır.

Description and Purposes

It is used for the transmissions, differential gears, last drive units, hydraulic systems, brakes and transmission units of the tractors and construction equipments. ACTION SAE 422 transmission is not suitable to be used as crankcase engine oil, but it is recommended to use it instead of the engine oils in scope of the hydraulic systems and transmission units.

Benefits : Perfect sound control, high level of corrosion prevention, high level of corrosion & foam stability, multi-purpose usage feature, high level of heat & oxidation stability, perfect capacity to run under low temperatures.



TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity,@100°C	cSt	ASTM D 445	9,85
Viscosity Index		ASTM D 2270	132
Flash Point	°C	ASTM D 92	220
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir. *The stated typical properties represent the average values.			

Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Box	-	-	-	-	-	-	80	-	4



AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

***OTOMATİK ŞANZİMAN
YAĞI***



AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID / OTOMATİK ŞANZIMAN YAĞLARI

ATF DEXRON II

Description and Purposes

ATF Dexron II is automatic transmission fluid a high viscosity index automatic transmission fluid blended with a combination of high quality base oil and additives with preventive of friction, foaming, oxidation, rust and corrosion properties for use at automotive automatic transmission and differentials.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

ATF DEXRON II otomobillerin otomatik şanzıman ve transmisyonlarında kullanılmak üzere, kaliteli baz yağlara yüksek oksidasyon direnci veren, sürtünmeyi, kö yüksek viskozite indeksli bir yağdır.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	7,35
K. Viscosity, @ 40°C	cSt	ASTM D 445	44,6
Viscosity Index		ASTM D 2270	130
Flash Point	°C	ASTM D 92	180
Pour Point	°C	ASTM D 97	-33

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	15	6	-	-	-	-	-	1	1
Box	54	50	-	-	-	-	-	60	4

ATF DEXRON III RED

Description and Purposes

ATF Dexron III Red is a semi synthetic automatic transmission fluid formulated with special additive technology and properties of modern transmission systems in mind, meets GM Dexron IIIG & Ford Mercon standards.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

ATF Dexron III Red, özel katık teknolojisi ve modern transmisyon sistemlerinin özellikleri göz önüne alınarak formüle edilmiş, GM Dexron IIIG & Ford Mercon standartlarını karşılayan semi sentetik otomatik transmisyon sıvısıdır.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	7,65
K. Viscosity, @ 40°C	cSt	ASTM D 445	31,5
Viscosity Index		ASTM D 2270	152
Flash Point	°C	ASTM D 92	220
Pour Point	°C	ASTM D 97	-45

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	15	6	-	-	-	-	-	1	1
Box	54	50	-	-	-	-	-	60	4

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID / OTOMATİK ŞANZİMAN YAĞLARI

ATF DEXRON III YELLOW

Description and Purposes

ATF Dexron III Yellow is a high performance full synthetic automatic transmission fluid designed with modern transmission systems steering wheel and sunroof systems in mind. It is blended with using specially developed additive technology and synthetic formed base oils.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

ATF Dexron III Yellow modern transmişyon sistemleri, direksiyon ve sunroof sistemleri göz önüne alınarak tasarlanmış üstün performanslı tam sentetik otomatik transmişyon sıvısıdır. Özel olarak geliştirilmiş katık teknoloşisi ve sentetik yapıda baz yağlar kullanılarak harmanlanmıştır.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	7,6
K. Viscosity, @ 40°C	cSt	ASTM D 445	38
Viscosity Index		ASTM D 2270	170
Flash Point	°C	ASTM D 92	230
Pour Point	°C	ASTM D 97	-51

*Verilen tipik özellikler ortalama değeri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	15	6	-	-	-	-	-	1	1
Box	54	50	-	-	-	-	-	60	4

M2000 ATF DEX VI RED

Description and Purposes

ATF Dexron VI Red, yüksek performanslı sentetik baz yağlar ve geliştirilmiş katık teknoloşisi ile formüle edilmiş, General Motors' DEXRON-VI spesifikasyonunu karşılayan kırmızı renkte tam sentetik otomatik şanzıman sıvısıdır.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

ATF Dexron VI Red is a full synthetic red colored automatic transmission fluid formulated with premium synthetic base stocks and advanced additive technology, meets and exceeds the requirements of the DEXRON-VI specification.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	5,8
Viscosity Index		ASTM D 2270	148
Flash Point	°C	ASTM D 92	232
Pour Point	°C	ASTM D 97	-42

*Verilen tipik özellikler ortalama değeri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	15	-	-	-	-	-	-	1	1
Box	54	-	-	-	-	-	-	60	4

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID / OTOMATİK ŞANZİMAN YAĞLARI

M2000 ATF DEX VI YELLOW

Description and Purposes

ATF Dexron VI Yellow is a full synthetic red colored automatic transmission fluid formulated with premium synthetic base stocks and advanced additive technology, meets and exceeds the requirements of the DEXRON-VI specification.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

ATF Dexron VI Yellow, yüksek performanslı sentetik baz yağlar ve geliştirilmiş katık teknolojisi ile formüle edilmiş, General Motors' DEXRON-VI spesifikasyonunu karşılayan kırmızı renkte tam sentetik otomatik şanzıman sıvısıdır.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	5,8
Viscosity Index		ASTM D 2270	148
Flash Point	°C	ASTM D 92	232
Pour Point	°C	ASTM D 97	-42

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	15	-	-	-	-	-	-	1	1
Box	54	-	-	-	-	-	-	60	4

M2000 DSG

Description and Purposes

M2000 DSG is a fully synthetic yellow colored dual clutch transmission fluid mainly developed for DSG (Direct Shift Gearbox) transmission of VAG (Audi, VW, SEAT and SKODA). It can also be used for other WDCT transmissions, too. This product is not intended for VW dry clutch DSG type 0AM, 02M, 02Q and 02S.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

M2000 DSG, esas olarak VAG'nin (Audi, VW, SEAT ve SKODA) DSG (Direct Shift Gearbox) şanzımanı için geliştirilmiş, tamamen sentetik, sarı renkli, çift kavramalı bir şanzıman sıvısıdır. Diğer WDCT iletimleri için de kullanılabilir. Bu ürün VW kuru debriyaj DSG tip 0AM, 02M, 02Q ve 02S için kullanılmaz.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity, @ 100°C	cSt	ASTM D 445	7,67
Viscosity Index		ASTM D 2270	143
Flash Point	°C	ASTM D 92	232
Pour Point	°C	ASTM D 97	-45

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	15	-	-	-	-	-	-	1	1
Box	54	-	-	-	-	-	-	60	4

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID / OTOMATİK ŞANZİMAN YAĞLARI

M2000 CVT

Description and Purposes

M2000 CVT Fluid is a full synthetic transmission fluid formulated by blending special additives and high performance synthetic base oils that developed for use in passenger vehicles, continuously variable transmission (CVT) systems, multitronic (CVT chain) and push belt transmission applications.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

M2000 CVT Fluid, multitronic (CVT zinciri) ve kemer sistemli (push belt) şanzıman uygulamalarında sürekli değişken transmisyon (CVT) sistemlerinde kullanım için geliştirilmiş, binek araçlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, özel katıklar ve yüksek performanslı sentetik baz yağların harmanlanmasıyla formüle edilmiş tam sentetik transmisyon sıvısıdır.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
Brookfield Viscosity -40 °C	cSt	ASTM D 445	12000
Viscosity 100 °C, cSt	cSt	ASTM D 445	7,1
Viscosity Index		ASTM D 2270	175
Flash Point	°C	ASTM D 92	230
Pour Point	°C	ASTM D 97	-51

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	15	-	-	-	-	-	-	1	-
Box	54	-	-	-	-	-	-	60	4



GEAR & TRANSMISSION FLUID

**DIŞLİ ve ŞANZIMAN
YAĞLARI**



GEAR & TRANSMISSION FLUID / DİŞLİ VE ŞANZİMAN YAĞLARI

S2500 SAE 80 EP GEAR OIL

Description and Purposes

S2500 SAE 80 EP GEAR OIL offer mineral-based gear oils developed to be used for every kind of automotive and industrial-type gears that are used under normal conditions. They do not contain heavy pressure additives and are suitable to be used for gear units that do not require heavy loads, in addition to the synchromesh gearboxes and differential gears. They provide efficient protection thanks to additives that prevent the occurrence of the rust, corrosion and foam.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

S2500 SAE 80 EP GEAR OIL, normal şartlar altında çalışan her türlü otomotiv ve sanayi tipi dişlilerde kullanılmak üzere geliştirilmiş mineral bazlı dişli yağlardır. Aşırı basınç katışı içermedikleri için ağır yük gerektirmeyen dişli ünitelerinde, senkromeçli şanzıman ve diferansiyellerde kullanımları uygundur. Pası korozyon ve köpük önleyici katkıları sayesinde etkin koruma sağlar.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity,@100°C	cSt	ASTM D 445	10,6
Viscosity Index		ASTM D 2270	102
Flash Point	°C	ASTM D 92	200
Pour Point	°C	ASTM D 97	-27

*The stated typical properties represent the average values.
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Box	-	-	-	-	-	-	80	-	4

SAE 90 GEAR OIL

Description and Purposes

SAE 90 GEAR OIL offer mineral-based gear oils developed to be used for every kind of automotive and industrial-type gears that are used under normal conditions. They do not contain heavy pressure additives and are suitable to be used for gear units that do not require heavy loads, in addition to the synchromesh gearboxes and differential gears. They provide efficient protection thanks to additives that prevent the occurrence of the rust, corrosion and foam.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

SAE 90 GEAR OIL, normal şartlar altında çalışan her türlü otomotiv ve sanayi tipi dişlilerde kullanılmak üzere geliştirilmiş mineral bazlı dişli yağlardır. Aşırı basınç katışı içermedikleri için ağır yük gerektirmeyen dişli ünitelerinde, senkromeçli şanzıman ve diferansiyellerde kullanımları uygundur. Pası korozyon ve köpük önleyici katkıları sayesinde etkin koruma sağlar.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity,@100°C	cSt	ASTM D 445	17,1
Viscosity Index		ASTM D 2270	93
Flash Point	°C	ASTM D 92	220
Pour Point	°C	ASTM D 97	-21

*The stated typical properties represent the average values.
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	-	6	-	-	-	-	1	-	1
Box	-	50	-	-	-	-	80	-	4

GEAR & TRANSMISSION FLUID / DİŞLİ VE ŞANZİMAN YAĞLARI

SAE 140 GEAR OIL

Description and Purposes

SAE 140 GEAR OIL offer mineral-based gear oils developed to be used for every kind of automotive and industrial-type gears that are used under normal conditions. They do not contain heavy pressure additives and are suitable to be used for gear units that do not require heavy loads, in addition to the synchromesh gearboxes and differential gears. They provide efficient protection thanks to additives that prevent the occurrence of the rust, corrosion and foam.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

SAE 140 GEAR OIL, normal şartlar altında çalışan her türlü otomotiv ve sanayi tipi dişlilerde kullanılmak üzere geliştirilmiş mineral bazlı dişli yağlardır. Aşırı basınç katığı içermedikleri için ağır yük gerektirmeyen dişli ünitelerinde, senkromeçli şanzıman ve diferansiyellerde kullanımları uygundur. Pası korozyon ve köpük önleyici katkıları sayesinde etkin koruma sağlar.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity,@100°C	cSt	ASTM D 445	31
Viscosity Index		ASTM D 2270	92
Flash Point	°C	ASTM D 92	250
Pour Point	°C	ASTM D 97	-15
*The stated typical properties represent the average values.			
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.			



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Box	-	-	-	-	-	-	80	-	4

S2500 SAE 80W-90 EP GEAR OIL

Description and Purposes

S2500 SAE 80W-90 EP GEAR OIL is a high-performance automotive gear oil. Thanks to its special formula, it provides efficient protection against the corrosion that may occur under heavy work conditions.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

S2500 SAE 80W-90 EP GEAR OIL, yüksek performanslı otomotiv dişli yağıdır. Özel formülleri sayesinde ağır çalışma koşullarında oluşabilecek aşınmalara karşı etkin koruma sağlar.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity,@100°C	cSt	ASTM D 445	17
Viscosity Index		ASTM D 2270	105
Flash Point	°C	ASTM D 92	228
Pour Point	°C	ASTM D 97	-24
*The stated typical properties represent the average values.			
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.			



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Box	-	-	-	-	-	-	80	-	4

GEAR & TRANSMISSION FLUID / DİŞLİ VE ŞANZIMAN YAĞLARI

S2500 SAE 85W-140 EP GEAR OIL

Description and Purposes

S2500 SAE 85W-140 EP GEAR OIL is a high-performance automotive gear oil that has been developed for the differential gears and axles that run under medium and heavy conditions. Thanks to its special formula, it provides efficient protection against the corrosion that may occur under heavy work conditions.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

S2500 SAE 85W-140 EP GEAR OIL , orta ve ağır şartlar altında çalışan diferansiyel ve akslarda kullanılmak üzere geliştirilmiş yüksek performanslı otomotiv dişli yağıdır. Özel formülü sayesinde ağır çalışma koşullarında oluşabilecek aşınmalara karşı etkin koruma sağlar.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity,@100°C	cSt	ASTM D 445	27
Viscosity Index		ASTM D 2270	94
Flash Point	°C	ASTM D 92	240
Pour Point	°C	ASTM D 97	-18

*The stated typical properties represent the average values.
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Box	-	-	-	-	-	-	80	-	4

S2500 SAE 75W-80 EP GEAR OIL

Description and Purposes

S2500 SAE 75W-80 EP GEAR OIL is a high performance gear oil has been developed for use in passenger cars, heavy vehicles, heavy equipments, heavy duty gears, bus and service vehicles, differential gears, gearboxes, transmission boozes and rear axles. It provides superior lubrication even in scope of the wide temperature ranges thank to its viscosity index. The EP (extreme pressure) additives extend the life of the by reducing the abrasion caused by friction. Excellent thermal stability provides protection even in high temperatures while providing protection against oxidation and corrosion, as well as protection against cold weather.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

S2500 SAE 75W-80 EP GEAR OIL, binek araçlarını ağır vasıtalarını iş makinelerinin, ağır hizmet dişlilerinin, otobüs ve hizmet araçlarının dişli kutularında, şanzimanlarda, arka akslarda, diferansiyellerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş; yüksek performanslı, dişli yağıdır. Sahip olduğu viskozite indeksi sayesinde geniş sıcaklık aralıklarında bile üstün yağlama sağlar. İçeriğindeki aşırı basınç EP (extreme pressure) katkıları sürtünmeden kaynaklanan aşınmaları en aza indirerek dişli kutularının ömrünü uzatır. Mükemmel termal kararlılığı, yüksek sıcaklıklarda dahi oksitlenme ve korozyona karşı koruma oluştururken soğuk havalarda da koruma özelliği sağlar.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity,@100°C	cSt	ASTM D 445	9,8-13,7
Viscosity Index		ASTM D 2270	140
Pour Point	°C	ASTM D 97	-30

*The stated typical properties represent the average values.
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	15	6	-	-	-	-	-	1	1
Box	54	50	-	-	-	-	-	60	4

GEAR & TRANSMISSION FLUID / DİŞLİ VE ŞANZİMAN YAĞLARI

S2500 SAE 75W-90 EP GEAR OIL

Description and Purposes

S2500 SAE 75W-90 EP GEAR OIL is a high performance gear oil has been developed for use in passenger cars, heavy vehicles, heavy equipments, heavy duty gears, bus and service vehicles, differential gears, gearboxes, transmi%ion boozes and rear axles. It provides superior lubrication even in scope of the wide temperature ranges thank% to its viscosity index. The EP (extreme pressure) additives extend the life of the by reducing the abrasion caused by friction. E/.cellent thermal stability provides protection even in high temperatures while providing protection against oxidation and corrosion, as well as protection against cold weather.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

S2500 SAE 75W-90 EP GEAR OIL, binek araçlarını ağır vasıtalarını iş makinelerinin, ağır hizmet dişlilerinin, otobüs ve hizmet araçlarının dişli kutularında, şanzımanlarda arka akslarda, diferansiyellerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş; yüksek performanslı, dişli yağıdır. Sahip olduğu viskozite indeksi sayesinde geniş sıcaklık aralıklarında bile üstün yağlama sağlar. içeriğindeki aşırı basınç EP (extreme pressure) katkıları sürtünmeden kaynaklanan aşınmaları en aza indirerek dişli kutularının ömrünü uzatır. Mükemmel termal kararlılığı, yüksek sıcaklıklarda dahi oksitlenme ve korozyona karşı koruma oluştururken soğuk havalarda da koruma özelliği sağlar.



TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity,@100°C	cSt	ASTM D 445	13,84
Viscosity Index		ASTM D 2270	158
Pour Point	°C	ASTM D 97	-33
*The stated typical properties represent the average values. *Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.			

Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	15	-	-	-	-	-	-	1	1
Box	54	-	-	-	-	-	-	60	4

SAE 30

Description and Purposes

SAE 30 is a ideal monograde engine oils that are designed for the general use of all types of passenger and commercial vehicles (with normally aspirated or turbo charged diesel engines). The monograde engine oils are not suitable for all-year usage, therefore they have to be changed according to the season and temperature conditions. For example we recommend SAE 10 for winter conditions, SAE 40 for summer conditions and SAE 50 for extremely hot climates.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

SAE 30, her türlü binek ve ticari araçlar normal emişli veya turbo şarjlı ticari dizel motorlarda her türlü genel kullanım için tasarlanmış ideal tek dereceli motor yağlarıdır. Tek dereceli motor yağları tüm yıl boyunca kullanım için uygun olmayıp, mevsim ve sıcaklık şartlarına göre değiştirilmelidir. Örneğin kış şartlarında SAE 101 yaz şartlarında SAE 40 ve çok sıcak iklimlerde SAE 50 kullanılması tavsiye edilir.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
Density, @15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,872
K. Viscosity,@100°C	cSt	ASTM D 445	9,8-13,7
Viscosity Index		ASTM D 2270	140
Flash Point	°C	ASTM D 92	220
Pour Point	°C	ASTM D 97	-30
*The stated typical properties represent the average values. *Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.			



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	15	6	-	-	-	-	-	1	1
Box	54	50	-	-	-	-	-	60	4

STEERING WHEEL AND BRAKE FLUID

DİREKSİYON VE FREN YAĞLARI



STEERING WHEEL AND BRAKE FLUID / DİREKSİYON VE FREN YAĞLARI

ATF Power Steering Fluid

Description and Purposes

ATF is a superior quality hydraulic steering fluid with mineral based designed to ensure high performance in hydraulic steering systems. The special formulation of ATF is produced for hydraulic steering systems.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

ATF Power Steering Fluid, hidrolik direksiyon sistemlerinde yüksek performans sağlamak için tasarlanmış mineral bazlı üstün kaliteli bir hidrolik direksiyon sıvısıdır. Hidrolik direksiyon sistemleri için özel ATF formülasyonu üretilmiştir.



TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity, @40 °C mm /s	cSt	ASTM D 445	26,11
K. Viscosity, @ 100 °C	cSt	ASTM D 445	4,75
Viscosity Index		ASTM D 2270	103
Flash Point	°C	ASTM D 92	200
Pour Point	°C	ASTM D 97	-24

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.

Contents	900 ml	1L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	24	15	-	-	-	-	-	1	1
Box	70	54	-	-	-	-	-	70	4

Hydraulic Brake Fluid DOT 3

Description and Purposes

Hydraulic Brake Fluid DOT 3 is a synthetic hydraulic brake fluid that is based on polyethylene glycol, polyethylene glycol ether and special additive technology. It has high boiling point, so provides safe brake performance and power transmission under high temperatures resulting from friction.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

Brake & Clutch Fluid Dot 3 polietilen glikol, polietilen eter ve özel katıklar ile hidrolik fren sistemlerinde kullanılmak üzere formüle edilmiş sentetik fren sıvısıdır. Yüksek kaynama noktası özelliği sayesinde fren sistemindeki sürtünme sonucu ortaya çıkan yüksek ısı altında dahi güç iletimini eksiksiz yaparak emniyetli kullanım sağlar.



TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity, @40 °C mm²/s	cSt	ASTM D 445	6,01
K. Viscosity, @100 °C mm²/s	cSt	ASTM D 445	1,72
Flash Point	°C	ASTM D 92	111
pH	°C	ASTM D 193	9,8
Specific Gravity (15/15°C)	g/cm	ASTM D 4052	1,020

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.

Contents	250 ml	500 ml	1L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	24	24	-	-	-	-	-	-	-
Box	48	42	-	-	-	-	-	-	-

Hydraulic Brake Fluid DOT 4

Description and Purposes

Hydraulic Brake Fluid DOT4 is a Polyethylene glycol ethers, ether derivatives, and made of special additives, vehicles and crimp hydraulic brake discs and 260-degree heat resistant high-performance brake fluid used in the hydraulic clutch system types.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

Hydraulic Brake Fluid DOT4 polietilen glikol eterler, eter türevleri ve özel katıklardan üretilmiş, motorlu araçların disk ve pabuçlu hidrolik fren ve hidrolik tip debriyaj sistemlerinde kullanılan 260 derece ısıya dayanıklı yüksek performanslı fren sıvısıdır.



TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity, @40 °C mm ² /s	cSt	ASTM D 445	6,9828
K. Viscosity, @100 °C mm ² /s	cSt	ASTM D 445	2,0871
Flash Point	°C	ASTM D 92	133
pH	°C	ASTM D 193	8
Specific Gravity (15/15°C)	g/cm	ASTM D 4052	1,0535

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.

Contents	250 ml	500 ml	1L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	24	24	-	-	-	-	-	-	-
Box	48	42	-	-	-	-	-	-	-



HYDRAULIC SYSTEM FLUID

HİDROLİK SİSTEM YAĞLARI



HYDRAULIC SYSTEM FLUID / HİDROLİK SİSTEM YAĞLARI

HYDRAULIC SYSTEM FLUID 32

Description and Purposes

HYDRAULIC SYSTEM FLUID 32 is an oil prepared by blending with synthetic base oils and special package additives, designed for use in hydraulic systems. It is an oil that anti-wear, anti-oxidation, anticorrosive and anti-foaming agent also viscosity index enhancing (H.V.I) additives are used.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

Hidrolik sistemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış sentetik yapılı baz yağlar ile özel paket katkıların harmanlanması sonucu hazırlanmış bir yağdır. Aşınma, oksidasyon, pas ve köpük önleyici viskozite indeks HVI geliştirici katkıların kullanıldığı endüstriyel bir yağdır.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
Density, 15 °C, g/ml	°C	ASTM D 4052	0.868
Viscosity, 40 °C, cSt	cSt	ASTM D 445	32
Viscosity Index		ASTM D 2270	168
Flash Point	°C	ASTM D 92	230
Pour Point	°C	ASTM D 97	-48
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir. *The stated typical properties represent the average values.			



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Box	-	-	-	-	-	-	80	-	4

HYDRAULIC SYSTEM FLUID 46

Description and Purposes

HYDRAULIC SYSTEM FLUID 46 is an oil prepared by blending with synthetic base oils and special package additives, designed for use in hydraulic systems. It is an oil that anti-wear, anti-oxidation, anticorrosive and anti-foaming agent also viscosity index enhancing (H.V.I) additives are used.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

Hidrolik sistemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış sentetik yapılı baz yağlar ile özel paket katkıların harmanlanması sonucu hazırlanmış bir yağdır. Aşınma, oksidasyon, pas ve köpük önleyici viskozite indeks HVI geliştirici katkıların kullanıldığı endüstriyel bir yağdır.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
Density, 15 °C, g/ml	°C	ASTM D 4052	0.868
Viscosity, 40 °C, cSt	cSt	ASTM D 445	46
Viscosity Index		ASTM D 2270	164
Flash Point	°C	ASTM D 92	240
Pour Point	°C	ASTM D 97	-42
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir. *The stated typical properties represent the average values.			



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Box	-	-	-	-	-	-	80	-	4

HYDRAULIC SYSTEM FLUID 68

Description and Purposes

HYDRAULIC SYSTEM FLUID 68 is an oil prepared by blending with synthetic base oils and special package additives, designed for use in hydraulic systems. It is an oil that anti-wear, anti-oxidation, anticorrosive and anti-foaming agent also viscosity index enhancing (H.V.I) additives are used.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri


Hidrolik sistemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış sentetik yapılı baz yağlar ile özel paket katkıların harmanlanması sonucu hazırlanmış bir yağdır. Aşınma, oksidasyon, pas ve köpük önleyici viskozite indeks HVI geliştirici katkıların kullanıldığı endüstriyel bir yağdır.


TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
Density, 15 °C, g/ml	°C	ASTM D 4052	0.871
Viscosity, 40 °C, cSt	cSt	ASTM D 445	68
Viscosity Index		ASTM D 2270	156
Flash Point	°C	ASTM D 92	252
Pour Point	°C	ASTM D 97	-39

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Box	-	-	-	-	-	-	80	-	4

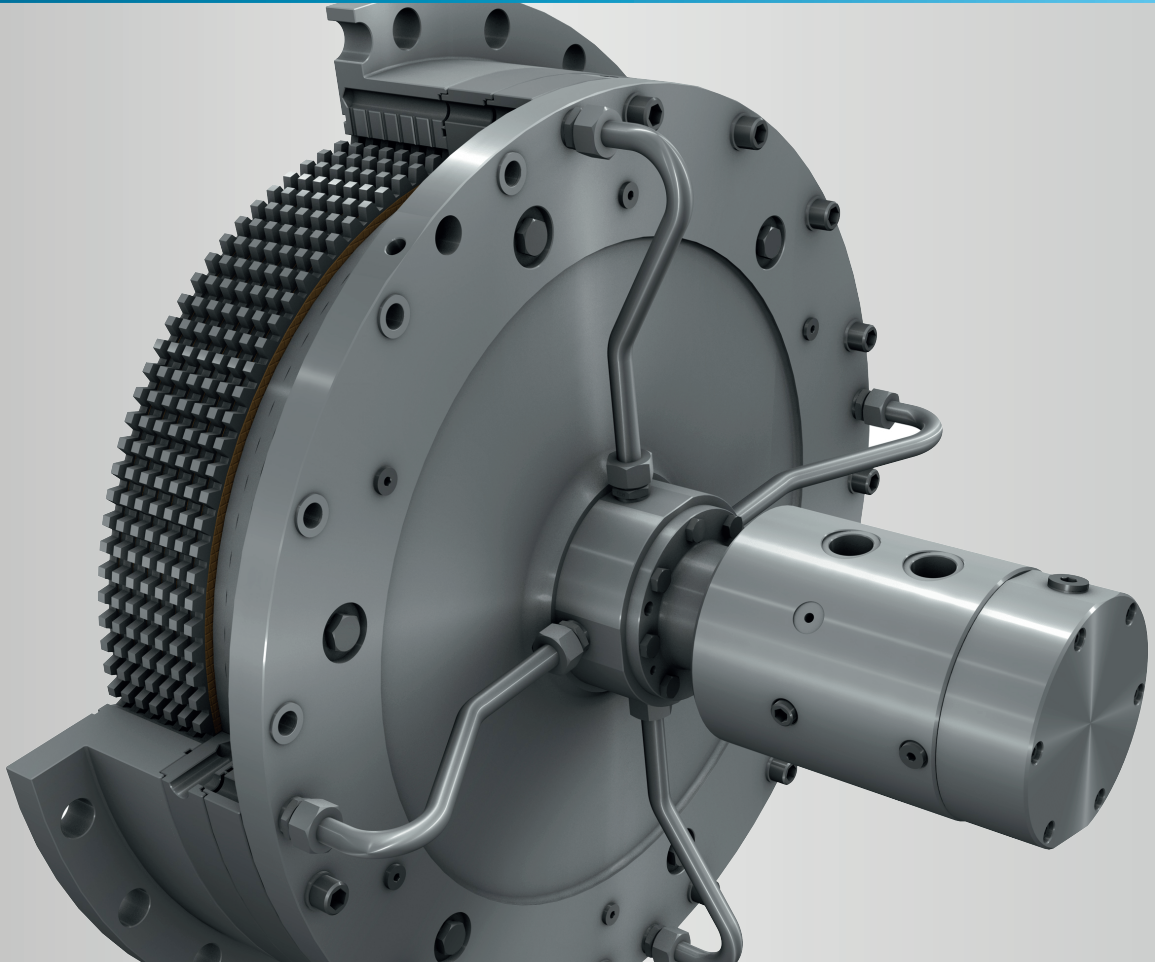

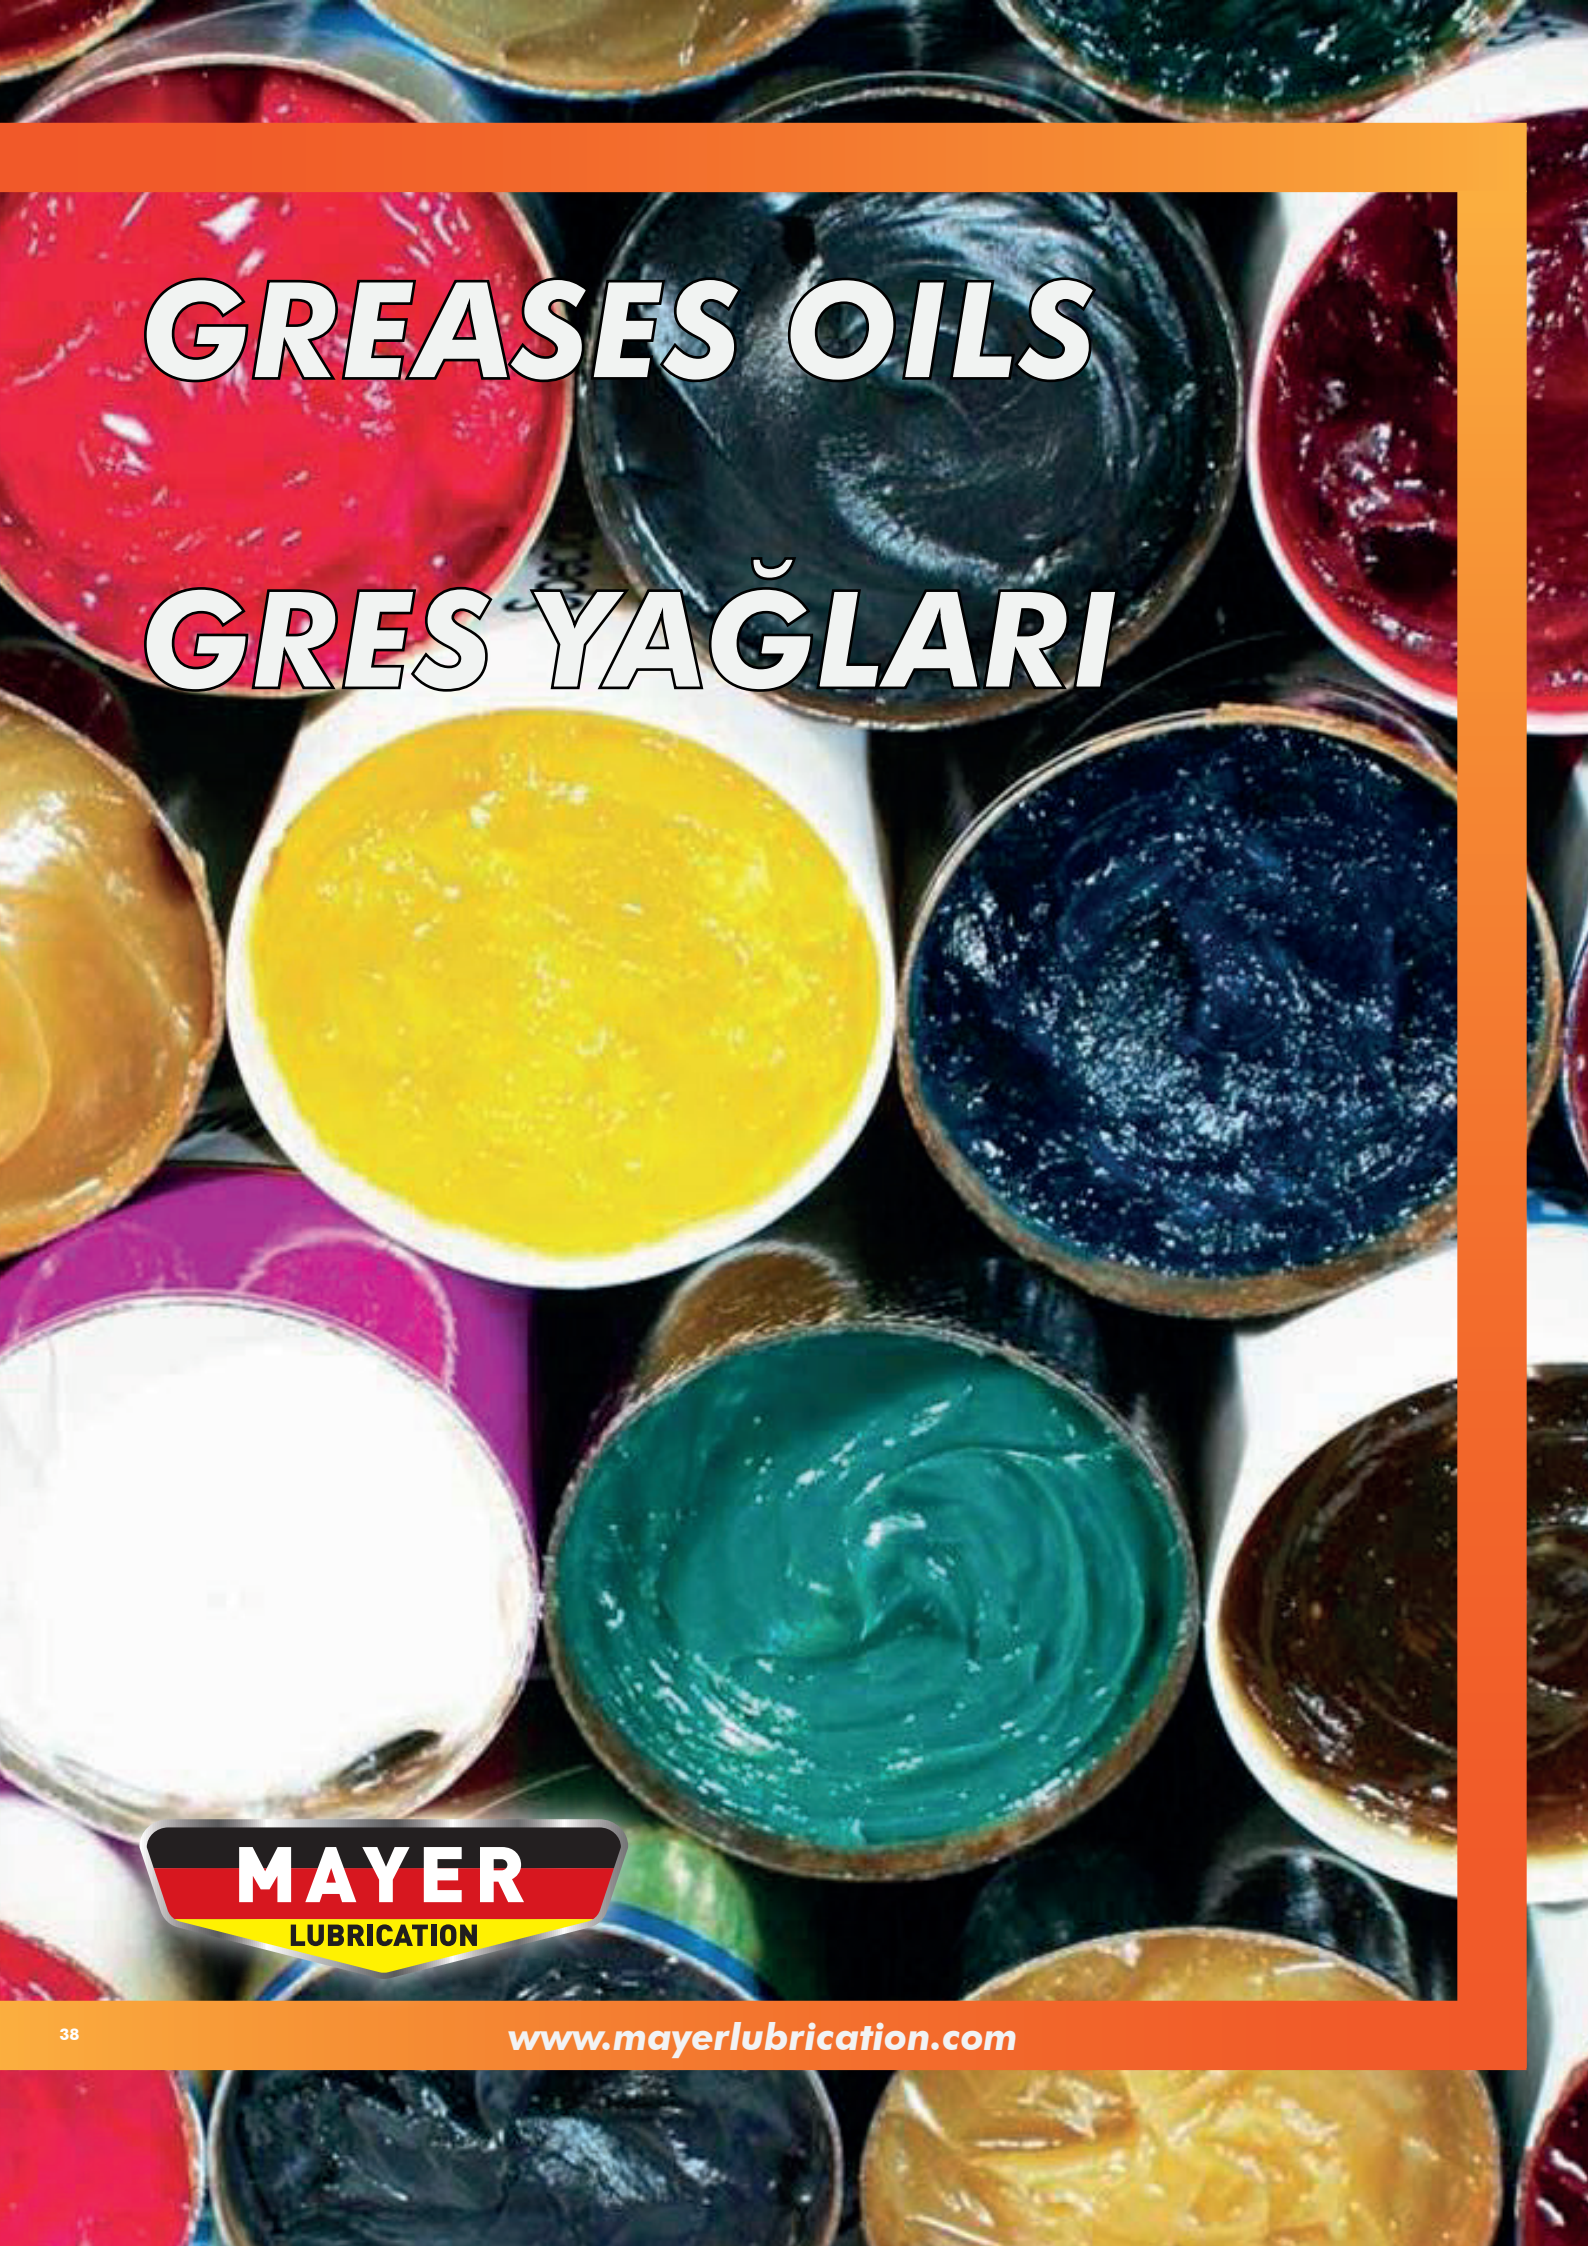

GREASES OILS

GRES YAĞLARI

MAYER

LUBRICATION

Green Grease

Description and Purposes

Green GREASE is green colored grease suitable for general purposes formulated with quality base oils, calcium soap and cohesion improving components. Suitable to use for medium and high speed plain and rolling bearings where temperature is not high. Suitable to use for medium and high speed bearings, low speed plain bearings and chassis applications where working temperature doesn't exceed 70 °C. technology

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

KAUÇUKLU GRES, kaliteli baz yağlar, kalsiyum sabunu ve kohezyon artırıcı bileşenler ile formüle edilmiş genel amaçlı kullanıma uygun yeşil renkli grestir. Çalışma sıcaklığı 70 °C' yi geçmeyen orta ve yüksek devirli rulmanlarda, düşük devirli düz yataklarda ve şasi uygulamalarında kullanımı uygundur.



TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
Dropping Point	°C	ASTM D 566	14
Worked Penetration 25°C	°C	ASTM D 445	110
Working Temperature	°C	ASTM D 217	220-250
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir. *The stated typical properties represent the average values.			

Contents	900 gr	3600 gr	4L	5L	7L	14 kg	16L	20L	180 kg
Pcs. in Box	12	6	-	-	-	1	-	-	1
Box	54	50	-	-	-	80	-	-	4

Red Grease

Description and Purposes

RED GREASE is prepared red color grease that the high quality base oils and calcium soap additives. Used in lubrication of bearing operating with average and high cycles in moderate operational conditions where the temperature is not high in flat bearings with low cycles and in chassis lubrication

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

KIRMIZI GRES, üstün kaliteli baz yağlar ve kalsiyum sabunlu katıkların harmanlanmasıyla hazırlanmış kırmızı renkli grestir. Ağır olmayan şartlarda çalışan, çalışma sıcaklığının yüksek olmadığı orta ve yüksek devirli rulmanlarda, düşük devirli düz yataklarda, şasi yağlamalarında kullanılır.



TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
Dropping Point	°C	ASTM D 566	14
Worked Penetration 25°C	°C	ASTM D 445	110
Working Temperature	°C	ASTM D 217	220-250
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir. *The stated typical properties represent the average values.			

Contents	900 gr	3600 gr	4L	5L	7L	14 kg	16L	20L	180 kg
Pcs. in Box	12	6	-	-	-	1	-	-	1
Box	54	50	-	-	-	80	-	-	4

Super Grease Lityum EP 0

Description and Purposes

Super Grease Lityum EP 0, it is an automotive grease formulated with high quality mineral base oils, specially selected additives, and another additive for extreme pressures. It is recommended for industrial applications under heavy duty and impact conditions, and for wheel bearings and central lubrication systems of automobiles, commercial vehicle, sports utility vehicles, agricultural machines, and heavy duty machines.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

Yüksek kaliteli mineral baz yağlar, özenle seçilmiş katıklar ve aşırı basınç katığı içeren bir otomotiv gresidir. Ağır ve darbeli yüklerin olduğu endüstri alanlarında, otomobillerin, ticari ve arazi araçların, ziraat ve iş makinelerinin tekerlek rulmanlarında, merkezi yağlama sistemlerinde kullanılır.



TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
Dropping Point	°C	ASTM D 566	190
Base Oil Viscosity @40	°C	ASTM D 445	160
Worked Penetration	°C	ASTM D 217	370
4 Ball Test (DIN 51350:4)	kgf	ASTM D 2596	min. 315
Operating Temperature	°C	-	-20/ +130 Max 210**
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.			
*The stated typical properties represent the average values.			

Contents	900 gr	3600 gr	4L	5L	7L	14 kg	16L	20L	180 kg
Pcs. in Box	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Box	-	-	-	-	-	80	-	-	-

Super Grease Lityum EP 1

Description and Purposes

Super Grease Lityum EP 1, it is an automotive grease formulated with high quality mineral base oils, specially selected additives, and another additive for extreme pressures. It is recommended for industrial applications under heavy duty and impact conditions, and for wheel bearings and central lubrication systems of automobiles, commercial vehicle, sports utility vehicles, agricultural machines, and heavy duty machines.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

Yüksek kaliteli mineral baz yağlar, özenle seçilmiş katıklar ve aşırı basınç katığı içeren bir otomotiv gresidir. Ağır ve darbeli yüklerin olduğu endüstri alanlarında, otomobillerin, ticari ve arazi araçların, ziraat ve iş makinelerinin tekerlek rulmanlarında, merkezi yağlama sistemlerinde kullanılır.



TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
Dropping Point	°C	ASTM D 566	190
Base Oil Viscosity @40	°C	ASTM D 445	160
Worked Penetration	°C	ASTM D 217	325
4 Ball Test (DIN 51350:4)	kgf	ASTM D 2596	min. 250
Operating Temperature	°C	-	-20/ +130 Max 210**
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.			
*The stated typical properties represent the average values.			

Contents	900 gr	3600 gr	4L	5L	7L	14 kg	16L	20L	180 kg
Pcs. in Box	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Box	-	-	-	-	-	80	-	-	4

Super Grease Lityum EP 2

Description and Purposes

Super Grease Lityum EP 2, it is an automotive grease formulated with high quality mineral base oils, specially selected additives, and another additive for extreme pressures. It is recommended for industrial applications under heavy duty and impact conditions, and for wheel bearings and central lubrication systems of automobiles, commercial vehicle, sports utility vehicles, agricultural machines, and heavy duty machines.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

Yüksek kaliteli mineral baz yağlar, özenle seçilmiş katıklar ve aşırı basınç katığı içeren bir otomotiv gresidir. Ağır ve darbeli yüklerin olduğu endüstri alanlarında, otomobillerin, ticari ve arazi araçların, ziraat ve iş makinelerinin tekerlek rulmanlarında, merkezi yağlama sistemlerinde kullanılır.



TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
Dropping Point	°C	ASTM D 566	190
Base Oil Viscosity @40	°C	ASTM D 445	160
Worked Penetration	°C	ASTM D 217	280
4 Ball Test (DIN 51350:4)	kgf	ASTM D 2596	min. 250
Operating Temperature	°C	-	-20/ +130 Max 210**
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.			
*The stated typical properties represent the average values.			

Contents	900 gr	3600 gr	4L	5L	7L	14 kg	16L	20L	180 kg
Pcs. in Box	12	6	-	-	-	1	-	-	1
Box	54	50	-	-	-	80	-	-	4

Super Grease Lityum EP 3

Description and Purposes

Super Grease Lityum EP 3, it is an automotive grease formulated with high quality mineral base oils, specially selected additives, and another additive for extreme pressures. It is recommended for industrial applications under heavy duty and impact conditions, and for wheel bearings and central lubrication systems of automobiles, commercial vehicle, sports utility vehicles, agricultural machines, and heavy duty machines.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

Yüksek kaliteli mineral baz yağlar, özenle seçilmiş katıklar ve aşırı basınç katığı içeren bir otomotiv gresidir. Ağır ve darbeli yüklerin olduğu endüstri alanlarında, otomobillerin, ticari ve arazi araçların, ziraat ve iş makinelerinin tekerlek rulmanlarında, merkezi yağlama sistemlerinde kullanılır.



TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
Dropping Point	°C	ASTM D 566	240
Base Oil Viscosity @40	°C	ASTM D 445	220
Worked Penetration	°C	ASTM D 217	220-250
4 Ball Test (DIN 51350:4)	kgf	ASTM D 2596	min. 315
Operating Temperature	°C	-	-20/ +130 Max 210**
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.			
*The stated typical properties represent the average values.			

Contents	900 gr	3600 gr	4L	5L	7L	14 kg	16L	20L	180 kg
Pcs. in Box	12	6	-	-	-	1	-	-	1
Box	54	50	-	-	-	80	-	-	4

INDUSTRIAL LUBRICATION

ENDÜSTRİYEL YAĞLAR



INDUSTRIAL LUBRICATION / ENDÜSTRİYEL YAĞLAR

68-100-150-220

Description and Purposes

Can be used in all closed system gear boxes. In the industrial system closed-system gears with high and impact loads, especially in the iron and steel sectors, especially rolling, calendering, crane, conveyor, machine tools, reducers, flexible concepts, elevators, flat and roller bearings and similar high- used.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

Banyo, sıçratma, sprey tip yağlama sistemlerinde kapalı dişlilerde, redüktörlerde, düz ve rulmanlı yataklar, esnek kavramalar ve buna benzer endüstriyel ekipmanlarda özellikle ağır yük ve aşırı basınç şartlarında kullanılır. Mist (sisli) yağlama sistemiyle yağlanan dişli kutularında da kullanılır.

TEST	UNIT	METOD	68	100	150	220
Viscosity, 40 °C, cSt	cSt	ASTM D 445	68	100	150	220
Viscosity Index	°C	ASTM D 2270	96	96	95	95
Flash Point	°C	ASTM D 92	238	240	242	248
Pour Point	°C	ASTM D 97	-27	-24	-24	-18
ZG Weight Test (A/8.3./90)	°C	ASTM D 5182	12	12	12	12

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Box	-	-	-	-	-	-	80	-	4

320-460

Description and Purposes

Can be used in all closed system gear boxes. In the industrial system closed-system gears with high and impact loads, especially in the iron and steel sectors, especially rolling, calendering, crane, conveyor, machine tools, reducers, flexible concepts, elevators, flat and roller bearings and similar high- used.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

Banyo, sıçratma, sprey tip yağlama sistemlerinde kapalı dişlilerde, redüktörlerde, düz ve rulmanlı yataklar, esnek kavramalar ve buna benzer endüstriyel ekipmanlarda özellikle ağır yük ve aşırı basınç şartlarında kullanılır. Mist (sisli) yağlama sistemiyle yağlanan dişli kutularında da kullanılır.

TEST	UNIT	METOD	320	460
Viscosity, 40 °C, cSt	cSt	ASTM D 445	320	460
Viscosity Index	°C	ASTM D 2270	95	88
Flash Point	°C	ASTM D 92	252	240
Pour Point	°C	ASTM D 97	-12	-9
ZG Weight Test (A/8.3./90)	°C	ASTM D 5182	250	250

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	15	-	4	-	-	-	1	-	1
Box	54	-	-	-	-	-	80	-	4

MARINE OIL

DENİZCİLİK YAĞLARI



10W-40

Description and Purposes

10W40 is a synthetic blend gasoline marine engine oil for 4-stroke outboard engines and catalytic converters related sterndrives and inboard engines, compatible with NMMA FC-W performance, blended with additives that increase engine protection.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

10W40, NMMA FC-W performansına uyumlu, motor korumasını artırıcı katıklar kullanılarak harmanlanmış 4 zamanlı dıştan takmalı motorlar ve katalitik konvertörlerle donatılmış römorkör ve içten takmalı motorlar için üretilmiş sentetik karışimli benzinli deniz motor yağıdır.

TEST	UNIT	METOD	TYPCAL VALUES
Kinematic Viscosity @100 °C	cSt	ASTM D 445	13,4
Viscosity Index		ASTM D 2270	147
Pour Point	°C	ASTM D 92	-33
Cold Cranking Viscosity	mPa.s	ASTM D 92	6364
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir. *The stated typical properties represent the average values.			



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	15	-	-	-	-	-	-	-	1
Box	54	-	-	-	-	-	-	-	4

25W-40

Description and Purposes

25W40 is a synthetic blend gasoline marine engine oil for 4-stroke outboard engines and catalytic converters related sterndrives and inboard engines, compatible with NMMA FC-W performance, blended with additives that increase engine protection.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

4T 25W40, NMMA FC-W performansına uyumlu, motor korumasını artırıcı katıklar kullanılarak harmanlanmış 4 zamanlı dıştan takmalı motorlar ve katalitik konvertörlerle donatılmış römorkör ve içten takmalı motorlar için üretilmiş sentetik karışimli benzinli deniz motor yağıdır.

TEST	UNIT	METOD	TYPCAL VALUES
Kinematic Viscosity @100 °C	cSt	ASTM D 445	13,5
Viscosity Index		ASTM D 2270	108
Pour Point	°C	ASTM D 92	-30
Cold Cranking Viscosity	mPa.s	ASTM D 92	6364
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir. *The stated typical properties represent the average values.			



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	-	-	-	4	-	-	-	-	1
Box	-	-	-	55	-	-	-	-	4

2T

Description and Purposes

2T Oil is a water cooled gasoline marine engine oil blended with paraffinic based base oil refined using advanced technology and additives that increase engine protection, provides homogeneous mixture with gasoline.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

İleri teknoloji kullanılarak rafine edilmiş parafinik esaslı baz yağlar ve motor korumasını artırıcı katıklar kullanılarak harmanlanmış, benzinle homojen karışım sağlayan su soğutmalı, benzinli deniz motoru yağdır.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
Kinematic Viscosity @100 °C	cSt	ASTM D 445	7,2
Viscosity Index		ASTM D 2270	154
Flash Point	°C	ASTM D 92	70
Pour Point	°C	ASTM D 97	-36
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir. *The stated typical properties represent the average values.			



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	15	-	-	-	-	-	-	-	1
Box	54	-	-	-	-	-	-	-	4

2T OUTBOARD BLUE

Description and Purposes

2T Outboard Blue Oil is a water cooled gasoline marine engine oil blended with paraffinic based base oil refined using advanced technology and additives that increase engine protection, provides homogeneous mixture with gasoline.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

2T Outboard Blue ileri teknoloji kullanılarak rafine edilmiş parafinik esaslı baz yağlar ve motor korumasını artırıcı katıklar kullanılarak harmanlanmış, benzinle homojen karışım sağlayan su soğutmalı, benzinli deniz motoru yağdır.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
Kinematic Viscosity @100 °C	cSt	ASTM D 445	7,2
Viscosity Index		ASTM D 2270	154
Flash Point	°C	ASTM D 92	70
Pour Point	°C	ASTM D 97	-36
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir. *The stated typical properties represent the average values.			



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	15	-	-	-	-	-	-	-	1
Box	54	-	-	-	-	-	-	-	4

SLIDEWAY OILS

KIZAK YAĞLARI



www.mayerlubrication.com

Description and Purposes

Speedol Slideway Oils are produced by addition of special additives which provide EP (Extra-Pressure) feature to paraffinic based base oils and it has been developed for lubrication of bench skids.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

Parafinik esaslı baz yağlara, EP (Ekstra Basınç) özelliği veren, ayrıca yapışkanlığı sağlayan özel katkıların ilavesiyle üretilmekte olup tezgah kızaklarının yağlanması için geliştirilmiştir.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
Viskozite 40 °C	cSt	ASTM D 445	68
Viskozite 100 °C	cSt	ASTM D 445	8,8
Viscosity Index		ASTM D 2270	105
Flash Point	°C	ASTM D 92	228
Pour Point	°C	ASTM D 97	-15

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Box		-	-	-	-	-	80	-	4



COMPRESSOR OILS

KOMPRESÖR YAĞLARI



COMPRESSOR OILS / KOMPRESÖR YAĞLARI

46-68-100

Description and Purposes

The synthetic base oils, it is high-quality compressor oil produced by the additional high quality additive package. Also long service life. It is suitable for use in the cylinder of piston and screw compressors.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

Sentetik yapıli baz yağlara, uygun yüksek kaliteli katık paketi ilavesi ile üretilen, uzun hizmet ömürlü, üstün kaliteli kompresör yağıdır. Pistonlu ve vidalı hava kompresörlerinin karter ve silindirlerinde kullanımı uygundur.



TEST	UNIT	METOD	46	68	100
Viscosity 40 °C	cSt	ASTM D 445	46	68	100
Viscosity Index	cSt	ASTM D 2270	162	160	158
Flash Point	°C	ASTM D 92	-42	-39	-33
TAN, mg KOH/gr	°C	ASTM D 664	0.13	0.13	0.13

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.

Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Box	-	-	-	-	-	-	80	-	4

HEAT TRANSFER OILS

ISI TRANSFER YAĞLARI



HEAT-TRANSFER

Description and Purposes

Heat Transfer Oil is a heat process oil prepared by blending additives and high quality base oils that can harden to the desired conditions by improving the structure of the steel during the processing of the steel.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

Çeliğin işlenmesi sırasında rengini değiştirmeden, yapısını geliştirerek istenilen şekilde sertleşmesini sağlayan, yüksek kaliteli baz yağlar ile istenen şartları karşılayabilme özelliğine sahip katıkların, harmanlanması ile hazırlanmış ısı işlem yağıdır.



TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity, @40°C	cSt	ASTM D 445	32
Viscosity Index		ASTM D 2270	101
Flash Point	°C	ASTM D 92	216
Pour Point	°C	ASTM D 92	-15

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.

Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Box	-	-	-	-	-	-	80	-	4

**ANTIFREEZE & WINDSHIELD
WASHER FLUID**

ANTİFRİZ & CAM SUYU



Classic Antifreeze -37 RT

Description and Purposes

Classic Antifreeze -37 RT is four seasons type blue colored mono ethylene glycol based inorganic structured ready to use direct usable anti-freeze and anti-corrosive liquid which provides protection up to -37 °C. Used in cast steel or aluminium engine cooling system of diesel & gasoline vehicles and industrial applications for general cooling purposes.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

Classic Antifreeze -37 RT, Dizel veya benzinli araçların, dökme çelik veya alüminyum motor soğutma sistemlerinde ve genel soğutma amaçlı olarak endüstriyel uygulamalarda kullanılan dört mevsim tipi mono etilen glikol esaslı inorganik yapıda kullanıma hazır şekilde direkt kullanılabilen mavi renkte -37 °C'ye kadar koruma sağlayan donma önleyici ve antikorozyf yapıda sıvıdır.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
Density 15,5 °C		ASTM D 4052	14
Boiling Point, °C/°F -Diluted with 50% -Undiluted antifreeze		ASTM D 1120	105 / 221 112 / 233
pH; -Diluted with 50% -Undiluted antifreeze		ASTM D 1287	8,5 8,8

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	15	-	-	-	-	-	1	-	-
Box	54	-	-	-	-	-	80	-	-

Classic Antifreeze Long Life -37 RT

Description and Purposes

Classic Antifreeze Long Life -37 RT is a pink-violet color, superior corrosion-protected coolant formulated for use in all high-tech radiators, especially aluminum, cast iron and magnesium alloys, utilizing the long-lasting protection feature of low silicate and hybrid (Si-HOAT) organic acid technology (LoBrid). Free of nitrite, amine, phosphate (NAP) and borate. It is more environmentally friendly than the G12 series.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

Classic Antifreeze Long Life -37 RT, düşük silikat ve hibrid (Si-HOAT) organik asit teknolojisinin (LoBrid) uzun ömürlü koruma özelliğinden yararlanılarak özellikle alüminyum, dökme demir ve magnezyum alaşımlı tüm son teknoloji radyatörlerde kullanılmak üzere formüle edilmiş pembe-violet renginde üstün korozyon korumalı soğutma sıvısıdır. Nitrit, amin, fosfat (NAP) ve borat içermez. G12 serilerine göre daha fazla çevre dostudur.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
Density 15,5 °C		ASTM D 4052	1,0804
Boiling Point, °C/°F -Diluted with 50% -Undiluted antifreeze		ASTM D 1120	107 / 224 117 / 243
pH; -Diluted with 50% -Undiluted antifreeze		ASTM D 1287	8,4

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.



Contents	1500	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	24	6	-	-	-	-	-	-	-
Box	70	50	-	-	-	-	-	-	-

ANTIFREEZE & WINDSHIELD WASHER FLUID / ANTİFRİZ & CAM SUYU

Antifreeze Concentrate -56

Description and Purposes

Antifreeze Concentrate -56 is a high quality ethylene glycol based inorganic coolant formulated with special additives that are free of nitrite, amine and phosphate for use in the cooling systems of gasoline and diesel vehicles for four seasons.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

Antifreeze Concentrate -56, benzinli ve dizel araçların soğutma sistemlerinde dört mevsim kullanılmak üzere nitrit, amin ve fosfat içermeyen özel katkılarla formüle edilmiş üstün nitelikli etilen glikol bazlı inorganik soğutma sıvısıdır.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
Density 15,5 °C		ASTM D 4052	1,1244
Boiling Point, °C/°F -Diluted with 50% -Undiluted antifreeze		ASTM D 1120	109 / 228 181 / 358
pH: -Diluted with 50% -Undiluted antifreeze		ASTM D 1287	7,6 8,87

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	15	6	-	-	-	-	1	-	-
Box	54	50	-	-	-	-	80	-	-

Long Life Antifreeze Concentrate -56

Description and Purposes

Long Life Antifreeze Concentrate -56 is a concentrated organic coolant in transparent red color contains mono ethylene glycol and high quality organic anti-corrosion additives. It doesn't contain borate, nitrite, nitrate, amine, phosphate and silicate which are harmful to the environment. It is a long life biodegradable antifreeze & coolant fluid based of high quality organic acid technology.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

Long Life Antifreeze Concentrate -56 mono etilen glikol ve yüksek kaliteli organik korozyon önleyici katkı maddeleri içeren konsantre transparan kırmızı renkte bir sıvıdır. Çevreye zararlı olan borat, nitrit, nitrat, amin, fosfat ve silikat içermez. Uzun ömürlü (Long Life) antifriz ve soğutma sıvısı olan NAP Free Antifreeze üstün nitelikli organik asit teknolojisi esaslı olup, çevreye uyumludur (biodegradable).

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
Density 15,5 °C		ASTM D 4052	1,1208
Boiling Point, °C/°F -Diluted with 50% -Undiluted antifreeze		ASTM D 1120	110 / 230 180 / 356
pH: -Diluted with 50% -Undiluted antifreeze		ASTM D 1287	8,42 8,77

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.



Contents	1L	1500	3L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	15	24	6	-	-	-	1	-	-
Box	54	70	50	-	-	-	80	-	-

ANTIFREEZE & WINDSHIELD WASHER FLUID / ANTİFRİZ & CAM SUYU

Classic Winter Windshield Washer Fluid 20 °C

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

Classic Winter Windshield Washer Fluid 20 °C is detergent-containing liquid that prevents glass water and windshield wiping system from freezing to -20 °C to provide a clear view. It removes stains on glass, mirror and headlight surfaces without leaving a trace. Provides safer vision in all kinds of roads and climatic conditions. It makes it easier to defrost ice and frost. It removes dirt, insects, oil, mud and plant remains. Cars do not damage paint, varnish, wipers and tires.

Description and Purposes

Classic Winter Windshield Washer Fluid 20 °C, net yol görüşü sağlamak için cam suyunun ve cam yıkama sisteminin -20 °C'ye kadar donmasını önleyen deterjan içerikli sıvıdır. Cam, ayna ve far yüzeylerinde oluşan lekeleri iz bırakmadan yok eder. Her türlü yol ve iklim şartlarında daha güvenli görüş sağlar. Buz ve kırıgının çözülmesini kolaylaştırır. Kir, böcek, yağ, çamur ve bitki kalıntılarını giderir. Otomobil boyası, cilası, silecek ve lastiklerine zarar vermez.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
Density 15,5 °C		ASTM D 4052	1,1244
Boiling Point, °C/°F -Diluted with 50% -Undiluted antifreeze		ASTM D 1120	109 / 228 181 / 358
pH; -Diluted with 50% -Undiluted antifreeze		ASTM D 1287	7,6 8,87

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	16	-	-	4	-	-	-	-	-
Box	54	-	-	55	-	-	-	-	-

Classic Winter Windshield Washer Fluid 30 °C

Description and Purposes

Glass of water and prevent freezing of the washer liquid is concentrated glass cleaner. The freezing of water-glass and glass blocks of ice. Dirt, mud, oil, clean the remains of insects and plants. All passenger cars and commercial vehicles used safely in four seasons.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

Classic Winter Windshield Washer Fluid 30 °C cam yıkama sisteminin donmasını önleyen konsantre cam temizleme sıvısıdır. Cam suyunun donmasını ve camda buzlanmayı engeller. Kir, çamur, yağ, böcek ve bitki kalıntılarını temizler. Tüm binek ve ticari araçlarda dört mevsim güvenle kullanılır.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity, @100°C	cSt	ASTM D 445	14
Viscosity Index		ASTM D 2270	110
Flash Point	°C	ASTM D 92	200

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
*The stated typical properties represent the average values.



Contents	1L	2500	3L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	16	6	-	4	-	-	-	-	-
Box	54	50	-	54	-	-	-	-	-

ANTIFREEZE & WINDSHIELD WASHER FLUID / ANTİFRİZ & CAM SUYU

Extreme Winter Windshield Washer Fluid 40 °C

Description and Purposes

Glass of water and prevent freezing of the washer liquid is concentrated glass cleaner. The freezing of water-glass and glass blocks of ice. Dirt, mud, oil, clean the remains of insects and plants. All passenger cars and commercial vehicles used safely in four seasons.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

-40 °C Cam suyu ve cam yıkama sisteminin donmasını önleyen konsantre cam temizleme sıvısıdır. Cam suyunun donmasını ve camda buzlanmayı engeller. Kir, çamur, yağ, böcek ve bitki kalıntılarını temizler. Tüm binek ve ticari araçlarda dört mevsim güvenle kullanılır.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
Density 15,5 °C		ASTM D 4052	1,1244
Boiling Point, °C/°F -Diluted with 50% -Undiluted antifreeze		ASTM D 1120	109 / 228 181 / 358
pH: -Diluted with 50% -Undiluted antifreeze		ASTM D 1287	7,6 8,87
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir. *The stated typical properties represent the average values.			



Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	16	-	-	4	-	-	-	-	-
Box	54	-	-	55	-	-	-	-	-

Summer Windshield Washer Fluid

Description and Purposes

With a specially formulated formula for summer use, it cleans dirt, mud, oil, insects and plant remains easily and clearly. It can be used on all passenger cars and commercial vehicles.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

Yaz kullanımı için özel hazırlanmış formül ile, kir, çamur, yağ, böcek ve bitki kalıntılarını kolayca temizler görüş alanınızı netleştirir. Tüm binek ve ticari araçlarda kullanılabilir.

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity,@100°C	cSt	ASTM D 445	14
Viscosity Index		ASTM D 2270	110
Flash Point	°C	ASTM D 92	200
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir. *The stated typical properties represent the average values.			



Contents	1L	2500	3L	4L	7L	10,5L	16L	20L	200L
Pcs. in Box	16	6	-	4	-	-	-	-	-
Box	54	50	-	55	-	-	-	-	-

ADBLUE



Description and Purposes

Speedblue is a chemical composed in water clarity of 32.5% automotive urea and 67.5% demineralized water. It is an aqueous urea solution developed for diesel vehicles with Euro IV, Euro V and Euro VI norms using Catalytic Reduction System (SCR) technology (Catalytic converter is to protect human and environment to minimize NOx harmful gases emitted from heavy commercial vehicles and automobiles due to use of this chemical. It is colorless, odorless and harmless. It is colorless, odorless and harmless.

Ürün Tanıtımı ve Kullanım Yeri

Su berraklığında, % 32,5' i otomotiv üre ve % 67,5 demineralize sudan oluşan bir kimyasaldır. Katalitik indirgeme sistemi (SCR) teknolojisi kullanan (Katalitik konvertör de bu kimyasalın kullanılmasının sebebi ağır ticari araçlarda ve otomobillerden çıkan NOx zararlı gazlarını minimize etmek üzere insanı ve çevreyi korumaktır) Euro IV, Euro V ve Euro VI normuna sahip dizel araçlar için geliştirilen sulu üre çözeltisidir. Renksiz, kokusuz ve zararsızdır.



TEST	UNIT	TYPICAL VALUES
------	------	----------------

Freezing point	°C	-11
----------------	----	-----

Boiling point	°C	100
---------------	----	-----

Viscosity at 20°C	°C	1.4
-------------------	----	-----

*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

*The stated typical properties represent the average values.

Contents	1L	3L	4L	5L	7L	10L	18L	20L	1000L
Pcs. in Box	-	-	-	4	-	1	1	-	1
Box	-	-	-	55	-	80	60	-	1

